

TUBO TERMOCONTRAÍBLE DE PARED FINA



Tubo termocontraíble de pared fina sin adhesivo para aplicaciones generales tales como aislación eléctrica, protección mecánica e identificación.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Tubo termocontraíble de poliolefina reticulada.
- Relación de contracción 2:1.
- Uso continuo en 600 Volts.
- Resistente a solventes y fluidos comunes, hongos y corrosión.
- Cumple con las normas UL 224
- Temperatura de operación: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 120°C.
- Resistente a rayos UV.
- Cumple con RoHS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Resistencia a la tracción	ASTM D 2671	10.4MPa min.
Alargamiento de ruptura	ASTM D 2671	200% min.
Contracción longitudinal	ASTM D2671	+/- 5%
Rigidez dieléctica	IEC 60243	15kV/mm(3mm) min.
Resistividad volumétrica	IEC 93	10 ¹⁴
Flamabilidad	ASTM D2671 C	VW-1
Tensión aplicada	UL 224, 2500V 60s.	Satisfactorio





CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	DIÁMETRO INTERIOR EXPANDIDO MÍN (MM) D*	DIÁMETRO INTERIOR CONTRAÍDO MÁX (MM) C*	ESPESOR DE PARED CONTRAÍDO (MM) E*	EMBALAJE (METROS)
010500047	PHITERM-PF-3/64	0,9	0,5	0,22	200
010500063	PHITERM-PF-1/16	1,3	0,7	0,28	200
010500094	PHITERM-PF-3/32	2,3	1,0	0,35	200
010500125	PHITERM-PF-1/8	3,3	1,5	0,40	200
010500187	PHITERM-PF-3/16	4,8	2,3	0,50	100
010500250	PHITERM-PF-1/4	6,3	3,0	0,55	100
010500312	PHITERM-PF-5/16	8,2	4,0	0,60	100
010500375	PHITERM-PF-3/8	9,2	4,5	0,60	100
010500500	PHITERM-PF-1/2	12,2	6,0	0,60	100
010500625	PHITERM-PF-5/8	16,1	8,0	0,70	100
010500750	PHITERM-PF-3/4	18,5	9,0	0,80	100
010501000	PHITERM-PF-1	25,5	12,5	0,90	50
010501250	PHITERM-PF-1,25	30,5	15,0	0,90	50
010501500	PHITERM-PF-1,5	40,5	20,0	1,00	50
010502000	PHITERM-PF-2	50	25,0	1,00	25
010503000	PHITERM-PF-3	80,0	41,0	1,46	25
010504000	PHITERM-PF-4	100,0	51,0	1,46	25

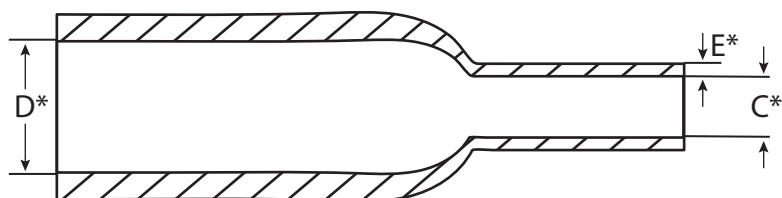

CONTACTO



info@competsa.com



www.competsa.com



(011) 4925-1113 (rot.)