

# CONECTORES ACOMPLAMIENTOS APANTALLADOS

CC-36 Y CC-36-1250  
HASTA 42 KV - 1250A

Son terminales de silicona aptos para acoplamiento a terminales tipo CB o CC con rosca trasera M12 o M16.

## PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida.
- Apantallados gracias a la capa exterior conductiva.
- Incluye terminales a tornillos fusibles compatibles.
- Prueba de la vaina del cable sin desarmar el terminal.
- Punto de medición capacitivo.

## DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

PROPIEDADES	CC-36-630	CC-36-1250
Voltaje máximo del sistema	42kV	42kV
Corriente nominal continua	630A	1250A
Descargas parciales a 2 U <sub>0</sub>	< 5pc	< 5pc
Soporte a tensión a frecuencia industrial (AC, 5 min.)	94 kV	94 kV
Soporte a tensión continua (DC, 15 min.)	125 kV	125 kV
Soporte a impulso	200kV	200kV

## CÓDIGOS Y RANGOS DE APLICACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	RANGO APLICABLE DIÁMETRO SOBRE AISLACIÓN	RANGO SECCIÓN CABLE 36KV	ROSCA
05810244 001	CC-36-630-5024	25,4 - 37,8 mm	95-240 mm <sup>2</sup>	M12
05810244 002	CC-36-1250-31	34,0 - 45,6 mm	300-630 mm <sup>2</sup>	M16




## ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL KIT


ITEM	CANTIDAD
Conectores enchufables	3
Conos de control de campo	3
Terminales a tornillo fusible	3
Terminales para puesta a tierra de pantalla de alambre	3
Instrucciones de instalación	3
Accesorios de preparación de cable	1

## DETALLES DIMENSIONALES

### CC-36-630

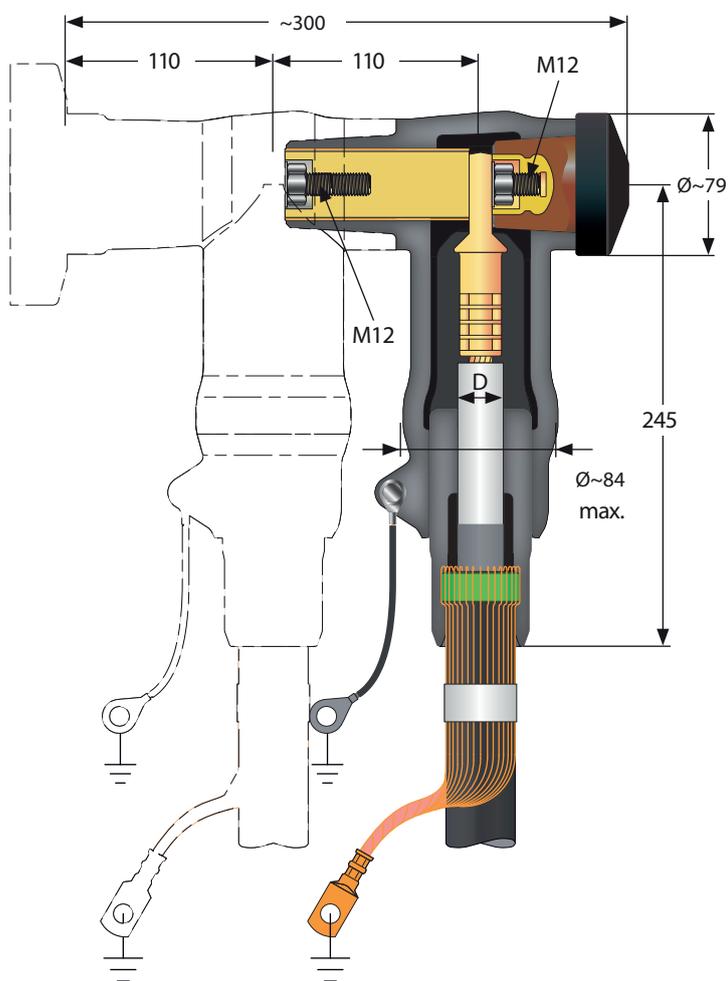

### CC-36-1250

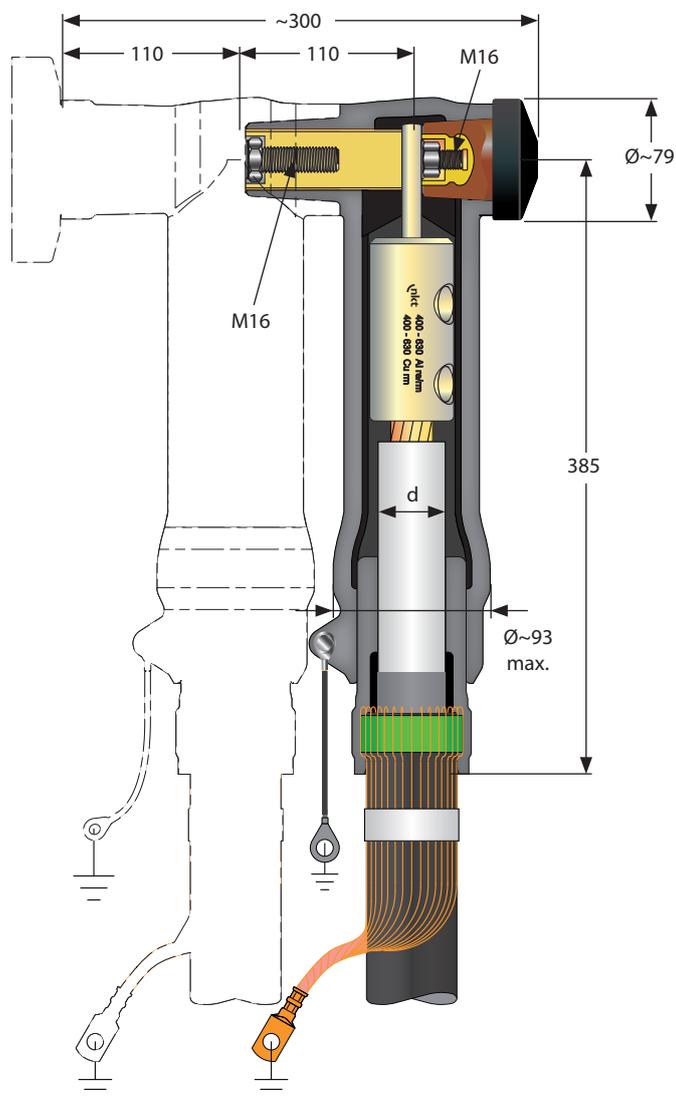

## CONTACTO



info@competsa.com



www.competsa.com



(011) 4925-1113 (rot.)