

PUCASE-D




EMPALME RECTO/DERIVACIÓN CON RESINA POLIURETÁNICA

Kit de empalme relleno con resina poliuretánica bicomponente con carcasa de policarbonato ultra resistente.

La mejor solución de empalme instalable en frío para baja tensión.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Carcasa de policarbonato otorga protección mecánica superior.
- Permite realizar derivaciones sin cortar el cable principal.
- Relleno con resina poliuretánica bicomponente, incrementando la protección mecánica.
- Resina presentada en envase duo-pack, que permite un mezclado limpio y sin necesidad de recipientes adicionales.
- Piezas de sellado en los extremos previenen goteos en la instalación.
- Segura protección contra el ingreso de agua, humedad y agentes externos.
- Disponible en versiones con o sin conectores incluidos.

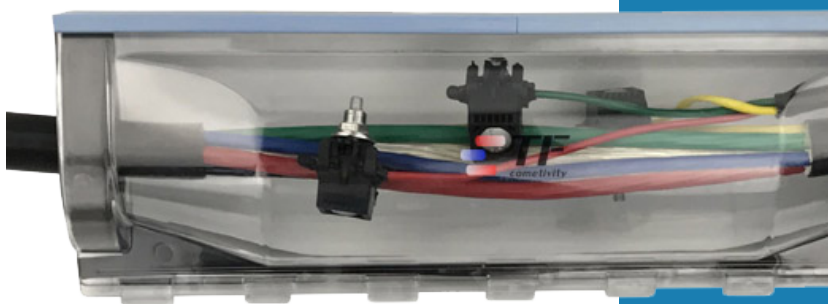

ELEMENTOS SUMINISTRADOS EN EL KIT

- Carcasa de policarbonato.
- Resina Poliuretánica bicomponente.
- Guantes descartables.
- Piezas de goma-espuma para sellado.
- Cinta de PVC.
- Embudo.
- Conectores a tornillo (opcional).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECUENCIA DE TESTS	DESCRIPCIÓN DEL TEST	RESULTADO
Ensayo frecuencia industrial en aire	4 kV @ 60s	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en aire	> 50 MΩ	Satisfactorio
Impacto	4kg Desde 1mt.	Satisfactorio
Ensayo frecuencia industrial en agua	4kV @ 60s Columna de agua 1mt	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	Columna de agua 1mt, > 50 MΩ	Satisfactorio
Ciclo término en aire	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ciclo término bajo agua	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ensayo Frecuencia industrial en agua	4kV @ 60 s Columna de agua 1mt	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	Columna de agua 1mt, > 50 MΩ	Satisfactorio

CÓDIGOS Y RANGOS DE APLICACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	RANGO SECCIÓN CABLE PRINCIPAL UNIPOLAR (MM²)	SECCIÓN MÁXIMA CABLE DERIVADO UNIPOLAR	RANGO SECCIÓN CABLE PRINCIPAL MULTIPOLAR	SECCIÓN MÁXIMA CABLE DERIVADO MULTIPOLAR	TIPO DE CONECTOR
03550001	PUCASE-D-1	10-50	50	4 x 1,5-6	4x4	
03550002	PUCASE-D-2	50-185	120	4 x 10-35	4x16	
03550003	PUCASE-D-3	185-400	150	4 x 35-95	4x25	
03550004	PUCASE-D-4	hasta 630	500	4 x 95-150	4x70	
03570000	PUCASE-D1P-50/95-10/50	50 a 95	10 a 50	-	-	perforación
03570001	PUCASE-D1P-50/95-50/95	50 a 95	50 a 95			perforación
03570002	PUCASE-D1P-50/240-10/50	50 a 240	10 a 50	-	-	perforación
03570003	PUCASE-D1P-50/150-50/95	50 a 150	50 a 95			perforación
03570004	PUCASE-D1P-50/240-50/240	50 a 240	50 a 240	-	-	perforación
03570005	PUCASE-D1P-50/240-50/150	50 a 240	50 a 150			perforación
03570006	PUCASE-D1P-16-10	4 a 16	Max 10	-	-	tornillo
03570007	PUCASE-D1P-35-10	10 a 35	Max 10			tornillo
03570010	PUCASE-D1P-6/95-1,5/16	6 a 95	1,5 a 16	-	-	perforación
03550010	PUCASE-D-0-ALL			2 x 6 a 4 x 35	2 x 1,5 a 2 x 16	perforación
03550020	PUCASE-D-1-ALL	-	-	2 x 4 a 4 x 16	2 x 1,5 a 2 x 10	Tornillo
03550030	PUCASE-D-2-ALL			2 x 16 a 4 x 35	2 x 1,5 a 2 x 10	Tornillo
03550040	PUCASE-D-3-ALL	-	-	2 x 1,5 a 4 x 6	2 x 1,5 a 2 x 6	Tornillo
03550050	PUCASE-D-4-ALL			2 x 6 a 4 x 35	2 x 4 a 2 x 25	perforación

CONTACTANOS

info@competsa.com

www.competsa.com

+54 9 1140444515 (Rot.)

+54 9 114980 0343 (Soporte Téc)

Agrelo 3237 (CP 1224),C.A.B.A,
Buenos Aires, Argentina.