

## PUCASE-R

# EMPALME RECTO CON RESINA POLIURETÁNICA CABLES UNIPOLARES Y MULTIPOLARES

Kit de empalme relleno con resina poliuretánica bicomponente con carcasa de policarbonato ultra resistente. La mejor solución de empalme instalable en frío para baja tensión.

Opcionalmente se incluyen conectores ajustables por tornillo.


## BENEFICIOS

- Carcasa de policarbonato otorga protección mecánica superior.
- Opcionalmente se incluye conector estrella de hasta 5 fases, o conectores a tornillo fusible.
- Relleno con resina poliuretánica bicomponente, incrementando la protección mecánica.
- Resina presentada en envase duo-pack, que permite un mezclado limpio y sin necesidad de recipientes adicionales.
- Piezas de sellado en los extremos previenen goteos en la instalación.
- Segura protección contra el ingreso de agua, humedad y agentes externos.
- Ensayados bajo norma EN-50393.
- Amplio rango de aplicación minimizando costos de stock.

## ELEMENTOS SUMINISTRADOS EN EL KIT

- Carcasa de policarbonato.
- Resina Poliuretánica bicomponente.
- Guantes descartables.
- Piezas de goma-espuma para sellado.
- Cinta de PVC.
- Embudo.
- Conectores a tornillo (opcional).



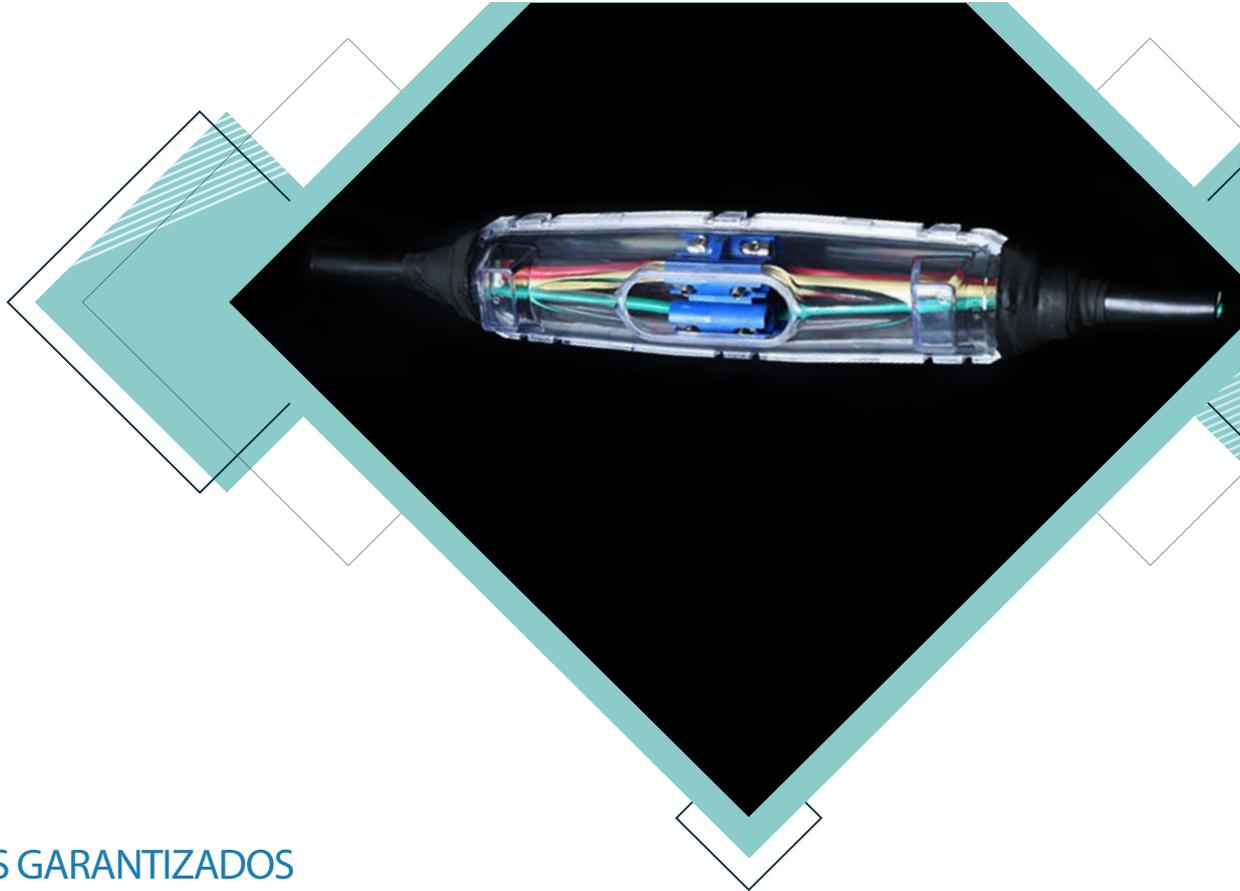

## DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

SECUENCIA DE TESTS	DESCRIPCIÓN DEL TEST	RESULTADO
Ensayo frecuencia industrial en aire	4 kV @ 60s	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en aire	> 50 MΩ	Satisfactorio
Impacto	4kg Desde 1mt.	Satisfactorio
Ensayo frecuencia industrial en agua	4kV @ 60s Columna de agua 1mt	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	Columna de agua 1mt, > 50 MΩ	Satisfactorio
Ciclo término en aire	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ciclo término bajo agua	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ensayo Frecuencia industrial en agua	4kV @ 60 s Columna de agua 1mt	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	Columna de agua 1mt, > 50 MΩ	Satisfactorio

## CÓDIGOS Y RANGOS DE APLICACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	RANGO DIÁMETRO EXTERIOR CABLE (MM)	RANGO CABLE UNIP. SECCIÓN MIN (MM <sup>2</sup> )	RANGO CABLE UNIP. SECCIÓN MAX (MM <sup>2</sup> )	RANGO CABLE MULTI. SECCIÓN MIN (MM <sup>2</sup> )	RANGO CABLE MULTI. SECCIÓN MAX (MM <sup>2</sup> )	INCLUYE CONECTORES A TORNILLO
03530000	PUCASE-R-0	8-17	1X10	1X35	2 x 1,5	4 x 4	No
03530001	PUCASE-R-1	8-26	1X35	1X95	2 x 4	4 x 10	No
03530002	PUCASE-R-2	14-32	1X95	1X185	2 x 10	3 x 35/N	No
03530003	PUCASE-R-3	23-39	1X240	1X400	2 x 25	3 x 50/N	No
03530004	PUCASE-R-4	28-50	1X500	1X630	2 x 50	3 x 120/N	No
03530005	PUCASE-R-5	45-70	-	-	2 x 120	3 x 300/N	No
03530010	PUCASE-R-ALL-0	8-26	-	-	2 x 1,5	5 x 6	Si
03530020	PUCASE-R-ALL-1	14-32	-	-	2 x 6	5 x 25	Si
03530030	PUCASE-R-ALL-2	27-35	-	-	2 x 35	3 x 50/N	Si
03530040	PUCASE-R-ALL-3	29-41	-	-	2 x 70	3 x 150/N	Si
03530050	PUCASE-R-ALL-4	40-51	-	-	2 x 150	3 x 240/N	Si

## CONTACTO

✉ info@competsa.com

🌐 www.competsa.com

☎ (011) 4925-1113 (rot.)